Via Primo Levi 6
MONTICHIARI (BS)
Tel. +39030/9654811 (3 linee r.a.)
Fax +39030/961294 - +39030/9654833
e-mail: tecnico@pezzaioli.it

SEMIREMORQUE
SBA63-TD

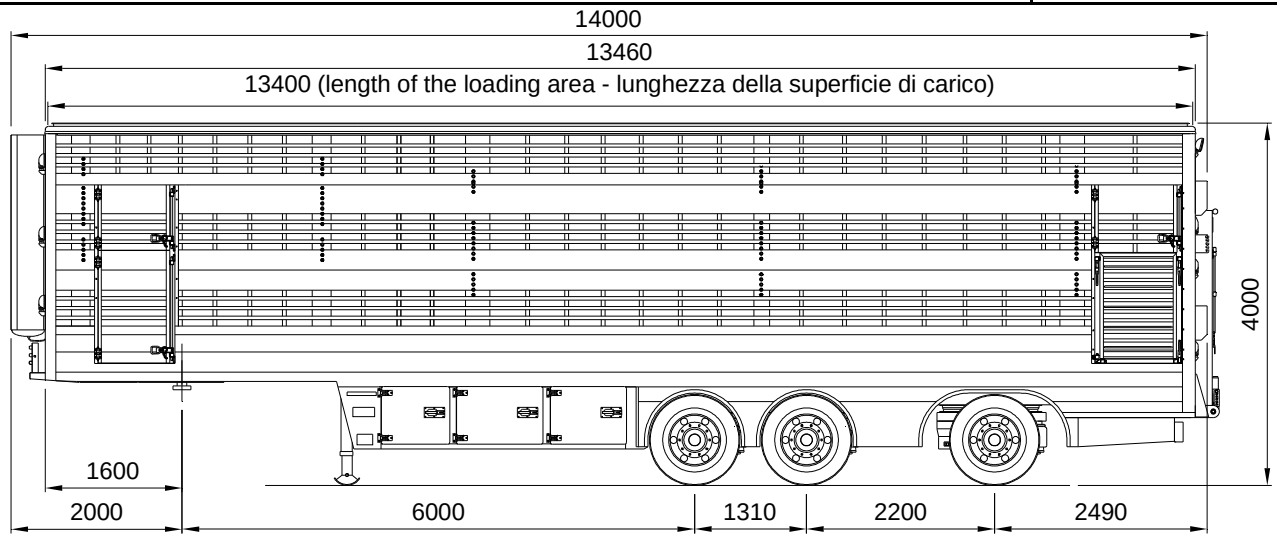

MODELE	PTT (Kg)	LONGUEUR	Poids à vide +/- 3% (Kg)		
			2 Etages	3 Etages	4 Etages
SBA63U	39000	13.60	10800	11800	12800

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Châssis**:structure autoportante entièrement en aluminium anticorrosion
- **Essieux**: fixes de 9000 Kg., 1er essieu relevable
- **Essieu auto vireur** : 3ème essieu commandé du pivot d'attelage mécaniquement
- **Freins**:à disque Ø 430 mm.
- **Freinage**: pneumatique à deux sections d'après les normes CEE avec EBS et RSS
- **Freins de parc**: cylindres à ressort (maxi brake) à commande pneumatique..
- **Suspension**: de type pneumatique avec valve de réglage electronique
- **Roues**: à disque en acier 22.5 x 11.75 avec dès attache M.
- **Pneus**: 385/65 R 22.5 ou bien 385/55 R 22.5 montée simple
- **Pivot d'attelage**: de 2" à normes DIN démontable d'en bas
- **Pieds d'appuy**: à deux vitesses avec pieds à compensation longitudinale
- **Carrosserie**: Bétaillère en alu autoportante à 2, 3 ou 4 de chargement à relevage hydraulique, toit hydraulique, portes latérales et arrière, grand coffre sous le châssis, feux de travail intérieurs et extérieurs, fermeture fenêtres avec panneaux coulissants
- **Pont de chargement**: anti glissement , avec barrières latérales et ouvrable en pont-porte .
- **Installation hydraulique** : avec moteur électrique autonome et pompe hydraulique avec valves de sécurité d'après les normes pour la sécurité (Directive Machines) approuvé par le TUV, nr. 24 03 9761 002)
- **Abreuvage**: automatique pour bovins, porcs et ovins avec réservoir de 500 l.
- **Ventilation**: de type automatique avec 15 ventilateurs latéraux Ø 255 mm. capacité max 19500 m^3/h;
- **Barrières de séparation**: en aluminium ou bien en acier galvanisé avec rehausse pour bovins
- **Toit** : double tôle aluminium et matériel isolant epoxy
- **Séparations :** en aluminium ou en fer galvanisé avec doubles tôle alu et époxy intérieur
- **Toit :** Isolé avec double tôle aluminium et epoxy

- **OPTIONS**
- Système de geolocalisation GPS, températures intérieures et ouverture du pont avec mémorisation de données et transmission GPRS
- Ouvertures d'aération avec volets rabattables (+300 Kg);
- Telecommande pour les étages et les toits
- Installation de chauffage de l'eau .

Dimensions et poids sont fournis pour information
PEZZAIOLI S.R.L. garde le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques

ed. 28/06/2016